


OPTI REGENWATERPUT 10000 MG50 OPTI CITERNE 10000 T50

bovenaanzicht
vue de dessus

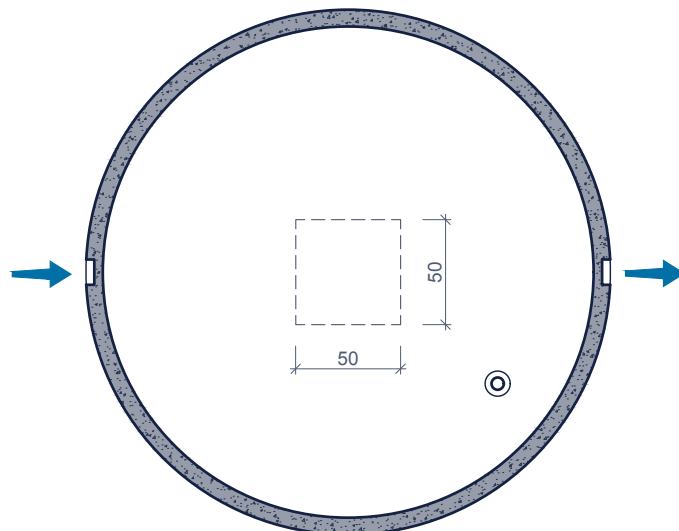


Toepassing:
opslaan van hemelwater voor hergebruik,


Application:
stockage d'eau de pluie pour récupération,

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Deksels
Couvercles
Schachtelementen
Rehausses
In - en uitlaat
Entrée - Sortie
Filters
Filtres
Rustige toevoer
Arrivée calme
Drijvende aanzuigleiding
Aspiration flottante
Putee
Putee
mangatopening 60/60cm
dimensions trou d'homme 60/60cm

doorsnede
coupe

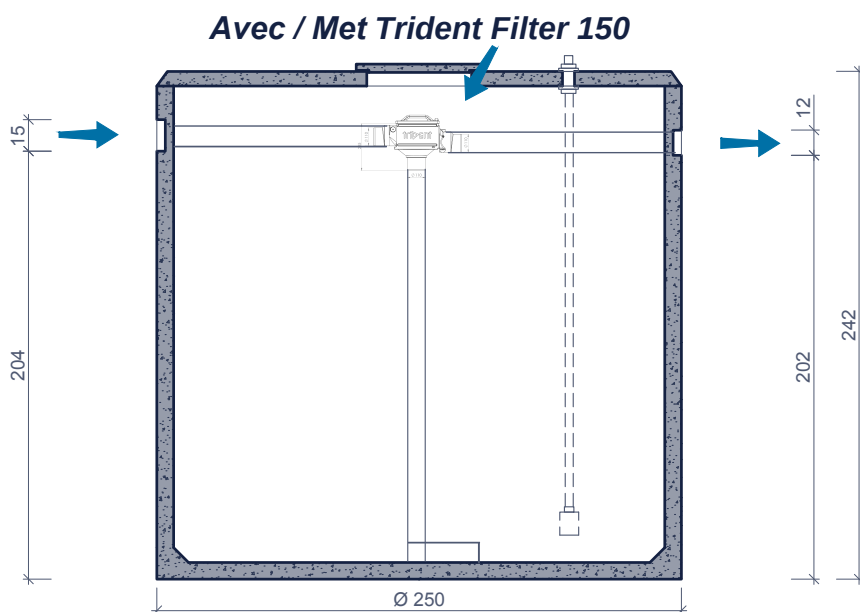

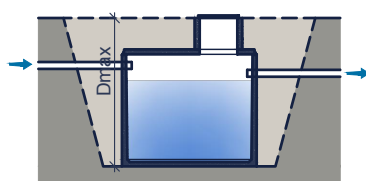Kenmerken	10000 50	Caractéristiques	Principe
inhoud	10.000 L	volume	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
gewicht	5.100 kg	poids	
hijsslussen	3	points d'ancrage	
buitenafmetingen	Ø250 H242 cm	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	322 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	