

PREFABKELDER MET DRAGENDE FUNCTIE


CAVE PREFABRIQUEE A FONCTION PORTANTE

Type D10


Toepassing:
huishoudelijke toepassingen (bergruimte, wijnkelder,...)
andere (pompput, ondergrondse technische berging,...)

Application:
applications domestiques (débarras, cave à vin,...)
autre (postes de relevage, local technique souterrain,...)

bovenaanzicht
vue de dessus

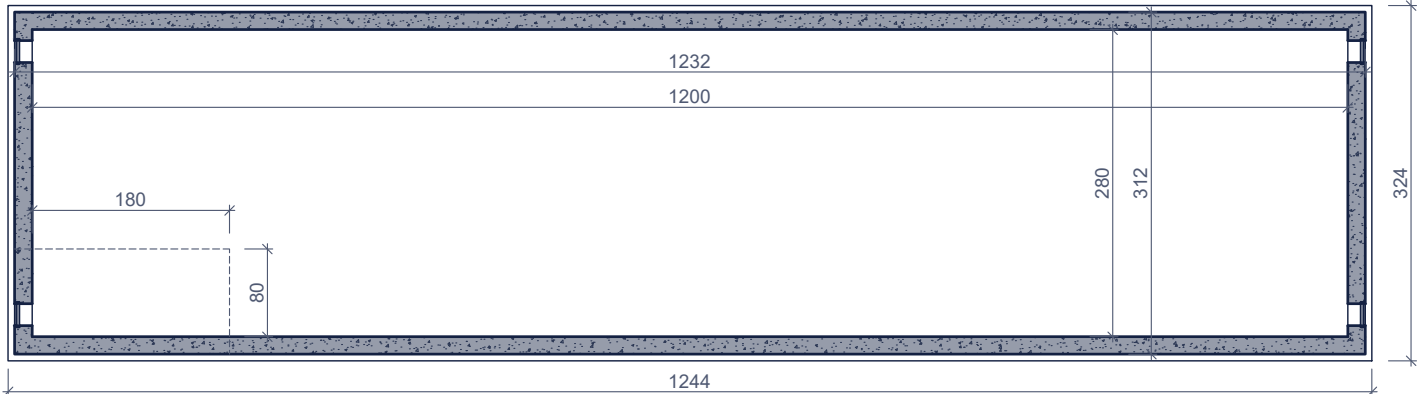


langse doorsnede
coupe longitudinale

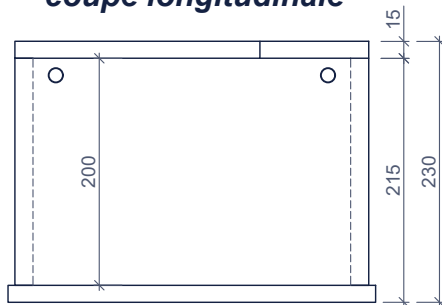

kelder met afdekplaat
cave avec couvercle

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Wachwapening
Barres d'attente

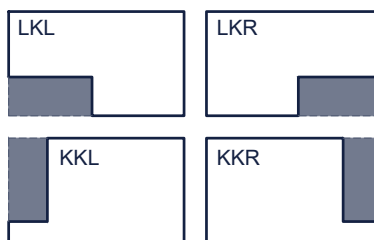

afdekplaat:
couvercle:

standaard trapopening 80x180cm
ouverture escalier standard 80x180cm

LKL: lange kant links / côté long gauche
LKR: lange kant rechts / côté long droit
KKL: korte kant links / côté court gauche
KKR: korte kant rechts / côté court droit

of op maat (andere maat of positie)
ou sur mesure (autre mesure ou position)

Kenmerken	D10	Caractéristiques	Principe
buitenafmetingen	1232/312/230cm	dimensions extérieures	
binnenafmetingen	1200/280/200cm	dimensions intérieures	
transportafmetingen	1244/324/230cm	dimensions transport	
gewicht	39.307+13.709 kg	poids	
plaatsingsdiepte Dmax	2,40m	profondeur de pose Dmax	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
omgevingsklasse	EE3+EA2(NBN B15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4-XF1-XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C45/55	classe de résistance	
Beschermd door het Europees octrooi: Protégée par l' octroi Européen:		nr. 90870183.2-2303	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications