


**VERZINKPUT 15000 R OVAAL MG60**  
**PUITS PERDU 15000 R OVALE T60**

Toepassing:  
infiltratie van regenwater

Application:  
infiltration d'eau de pluie

bovenaanzicht  
vue de dessus

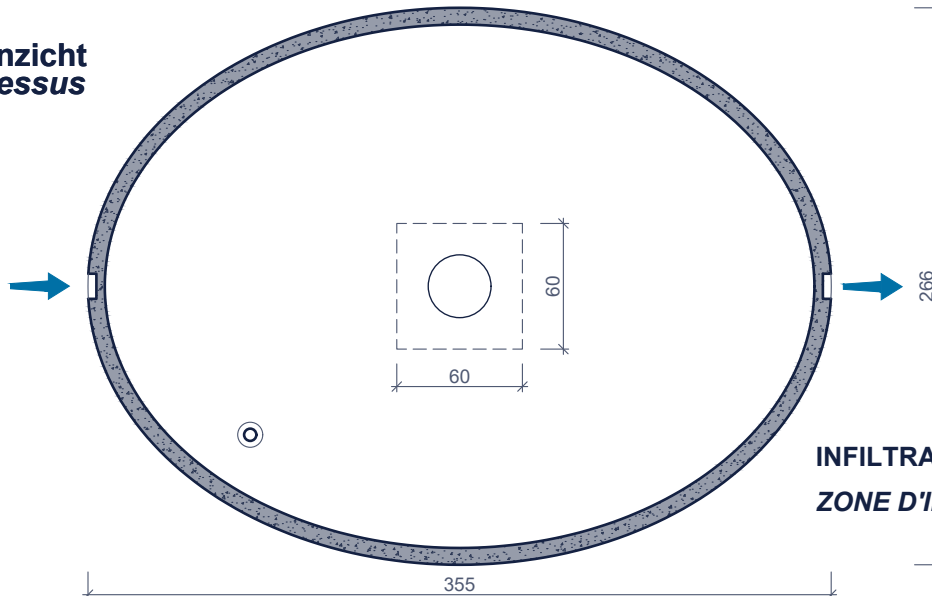



Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:

- Deksels  
Couvercles
- Schachtelementen  
Rehausses
- In - en uitlaat  
Entrée - Sortie

**INFILTRATIEZONE : 24,3m<sup>2</sup>**  
**ZONE D'INFILTRATION : 24,3m<sup>2</sup>**

doorsnede  
coupe

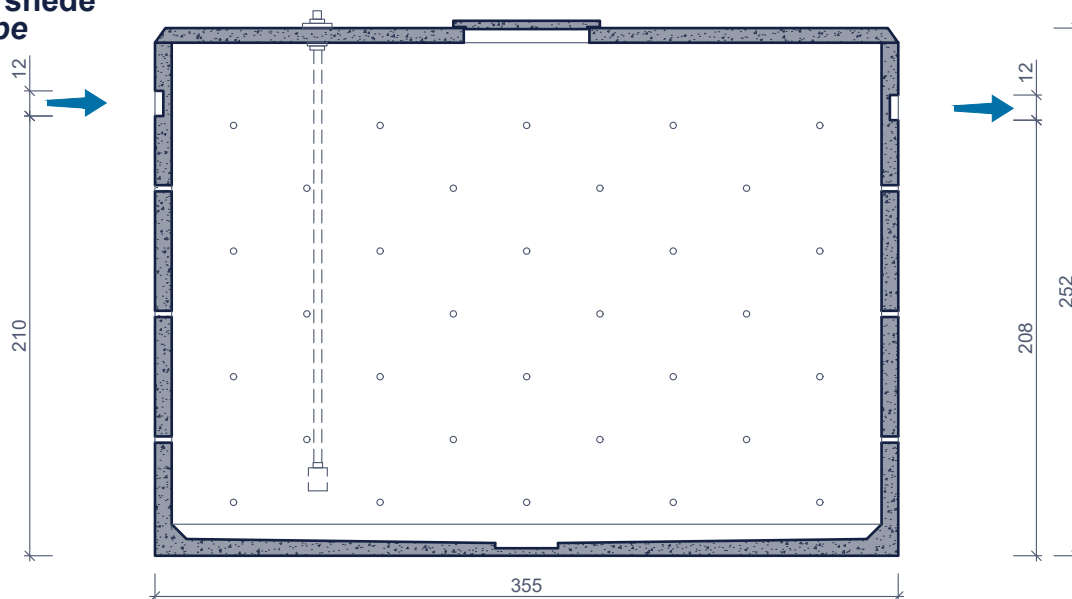

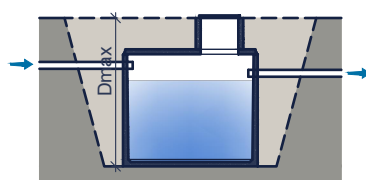Kenmerken	15000 R	Caractéristiques	Principe
nuttige inhoud	15.000 L	<i>volume utile</i>	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande</p>
gewicht	8.600 kg	<i>poids</i>	
hijsslussen	4	<i>points d' ancrage</i>	
buitenafmetingen	DØ355 dØ266 H252 cm	<i>dimensions extérieures</i>	
plaatsingsdiepte Dmax	332 cm	<i>profondeur de pose Dmax</i>	
verkeersbelastingsklasse	A15 (NBN EN 124)	<i>classe de charge de trafic</i>	
omgevingsklasse	EE3 (NBN B 15-001)	<i>classe d'environnement</i>	
milieuklasse	XC4, XF1 (NBN EN 206-1)	<i>classe d' exposition</i>	
druksterkteklasse	C35/45	<i>classe de résistance</i>	