


PREFABKELDER MET DRAGENDE FUNCTIE CAVE PREFABRIQUEE A FONCTION PORTANTE Type D1 met verluchttingsopeningen Type D1 avec trous de ventilation

bovenaanzicht
vue de dessus

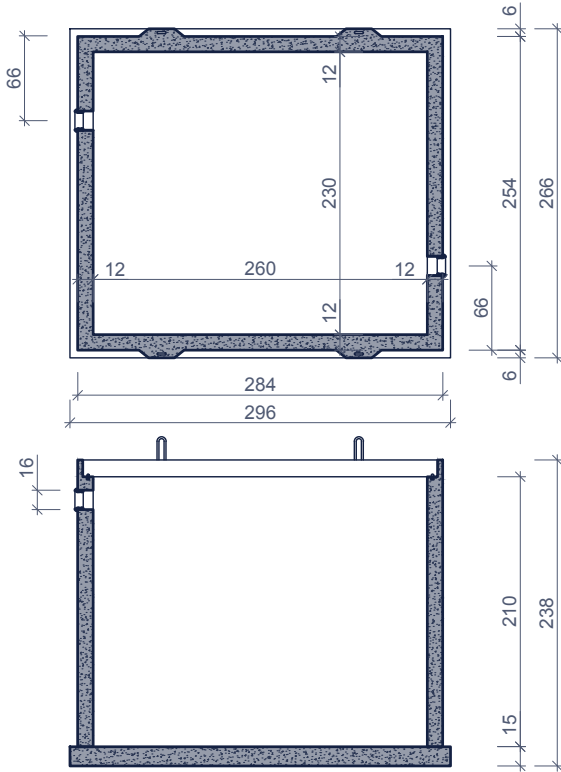

langse doorsnede
coupe longitudinale

Toepassing:
huishoudelijke toepassingen (bergruimte, wijnkelder,...)
andere (pompput, ondergrondse technische berging,...)

Application:
applications domestiques (débaras, cave à vin,...)
autre (postes de relevage, local technique souterrain,...)

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:


Metalen trap in grondverf (12 treden)
Escalier de métal apprêté (12 marches)

Wachtwapening
Barres d'attente


Productie in zelfverdichtend beton, gladde en rechte oppervlakken,
verzonken deksel met gegarandeerde waterdichting door toepassing van de
meegeleverde butylrubber.

De verluchttingsopeningen zijn uitgevoerd met drievoudige rubberen lipringen DN160

Production en béton autoplaçant, surfaces lisses et droites, couvercle encastré avec une
garantie d'étanchéité par l'usage du flexible caoutchouc Butyl, fourni avec la cave.
Les trous de ventilation sont réalisés avec des joints en caoutchouc à triple lèvres DN160.

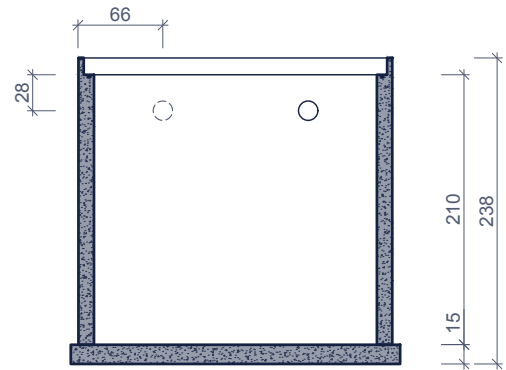

dwarse doorsnede
coupe transversale

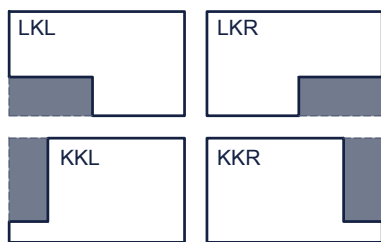


afdekplaat:
couvercle:

standaard trapopening 80x200cm
ouverture escalier standard 80x200cm

LKL: lange kant links / côté long gauche
LKR: lange kant rechts / côté long droit
KKL: korte kant links / côté court gauche
KKR: korte kant rechts / côté court droit

of op maat (andere maat of positie)
ou sur mesure(autre mesure ou position)



doorsnede met afdekplaat
coupe avec couvercle

Kenmerken	D1 met sparing	Caractéristiques	Principe
buitenafmetingen	284/254/238cm	dimensions extérieures	
binnenafmetingen	260/230/210cm	dimensions intérieures	
transportafmetingen	296/266/238cm	dimensions transport	
gewicht	9.460 + 1.375kg	poids	
plaatsingsdiepte Dmax	2,80m	profondeur de pose Dmax	
hijsslussen	4	points d' ancrage	
omgevingsklasse	EE3+EA2(NBN B15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4-XF1-XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C45/55	classe de résistance	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications