
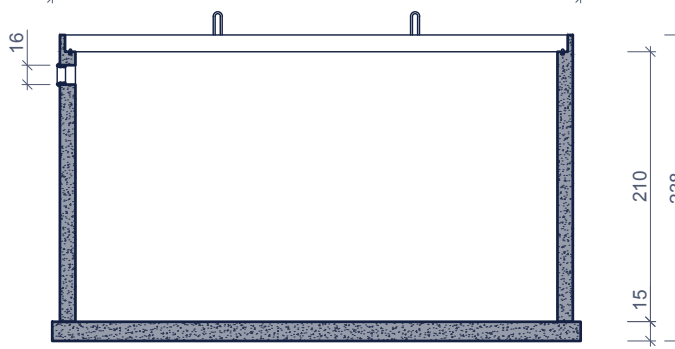



# PREFABKELDER MET DRAGENDE FUNCTIE CAVE PREFABRIQUEE A FONCTION PORTANTE Type D2 met verluchttingsopeningen Type D2 avec trous de ventilation

**bovenaanzicht  
vue de dessus**

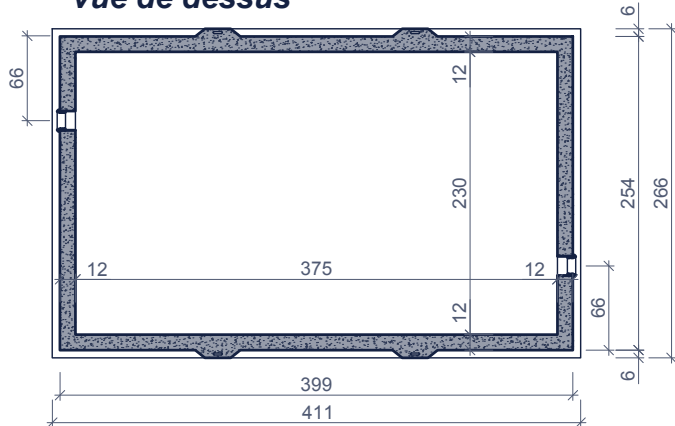


**langse doorsnede  
coupe longitudinale**

**dwarse doorsnede  
coupe transversale**

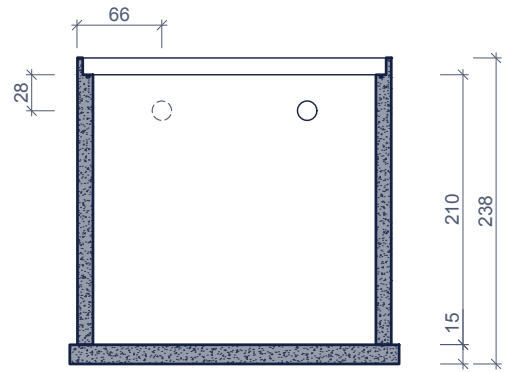

**doorsnede met afdekklaar  
coupe avec couvercle**

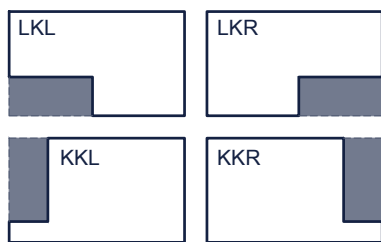

**afdekklaar:  
couvercle:**


standaard trapopening 80x200cm  
ouverture escalier standard 80x200cm

- LKL: lange kant links / côté long gauche
- LKR: lange kant rechts / côté long droit
- KKL: korte kant links / côté court gauche
- KKR: korte kant rechts / côté court droit

of op maat (andere maat of positie)  
ou sur mesure (autre mesure ou position)



Kenmerken	D2 met sparring	Caractéristiques
buitenafmetingen	399/254/238cm	dimensions extérieures
binnenafmetingen	375/230/210cm	dimensions intérieures
transportafmetingen	411/266/238cm	dimensions transport
gewicht	11.995 + 2.200 kg	poids
plaatsingsdiepte Dmax	2,80m	profondeur de pose Dmax
hijsslussen	4	points d' ancrage
omgevingsklasse	EE3+EA2(NBN B15-001)	classe d'environnement
milieuklasse	XC4-XF1-XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition
druksterkteklasse	C45/55	classe de résistance

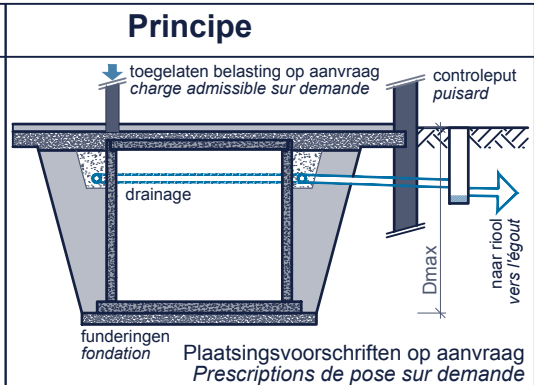

**Toepassing:**  
huishoudelijke toepassingen (bergruimte, wijnkelder,...)  
andere (pompput, ondergrondse technische berging,...)

**Application:**  
applications domestiques ( débarras, cave à vin,...)  
autre (postes de relevage, local technique souterrain,...)

**Toebehoren in optie:  
Accessoires en option:**

Metalen trap in grondverf (12 treden)  
Escalier de métal apprêté (12 marches)

Wachtwapening  
Barres d'attente

Productie in zelfverdichtend beton, gladde en rechte oppervlakken,  
verzonken deksel met gegarandeerde waterdichting door toepassing van de  
meegeleverde butylrubber.

De verluchttingsopeningen zijn uitgevoerd met drievoudige rubberen lipringen DN160

Production en béton autoplaçant, surfaces lisses et droites, couvercle encastré avec une  
garantie d'étanchéité par l'usage du flexible caoutchouc Butyl, fourni avec la cave.  
Les trous de ventilation sont réalisés avec des joints en caoutchouc à triple lèvres DN160.

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden  
dimensions en cm - sous réserve de modifications