


SEPTISCHE PUT 2000 (2400) VERST FOSSE SEPTIQUE 2000 (2400) RENF

CE


inwonersequivalent (I.E.)
équivalent-habitants (E.H.)

zwart huishoudelijk afvalwater / pour eaux fécales : 6
alle huishoudelijk afvalwater / toutes eaux usées : 3

bovenaanzicht
vue de dessus

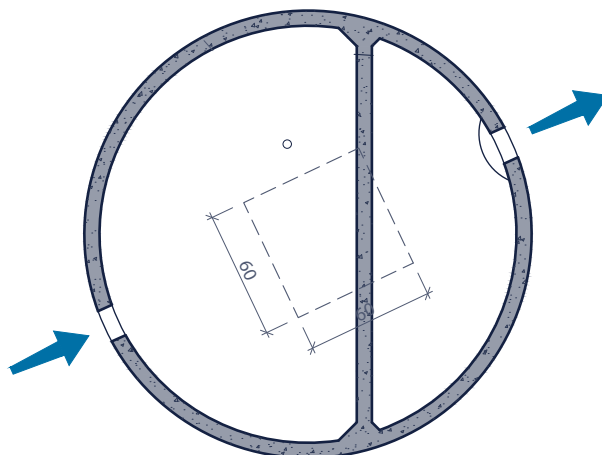


doorsnede
coupe

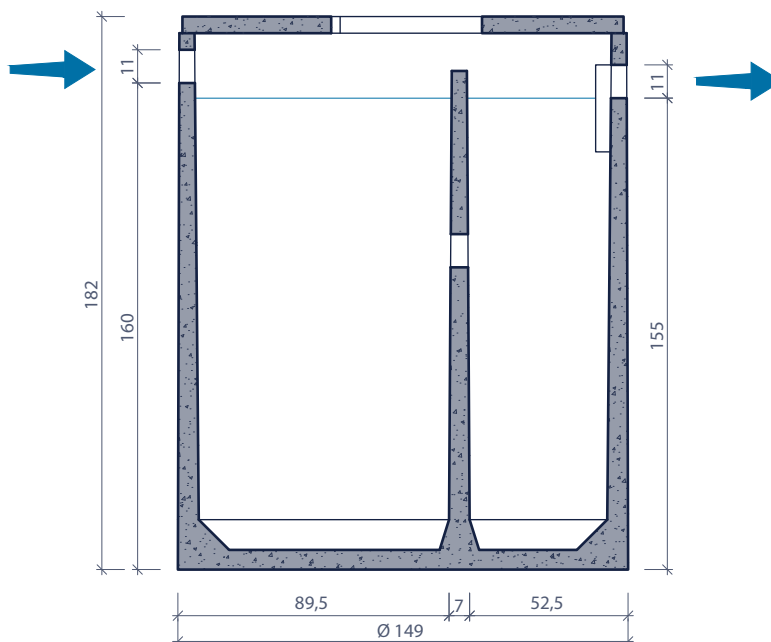

Toebehoren in optie:
Accessoires en option:

Schachtelementen
Rehausses

Toepassing:
Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE,
geprefabriceerde septische tanks conform NBN EN 12566-1 CE
Application:
Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE,
fosses septiques préfabriquées conforme NBN EN 12566-1 CE

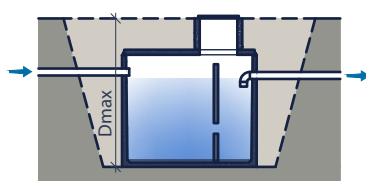Kenmerken	VERST 2000 RENF	Caractéristiques	Principe
inhoud	2.000 L	volume	 Plaatsingsvoorschriften op aanvraag Prescriptions de pose sur demande
gewicht	2.115 kg	poids	
hijsslussen	2	points d'ancrage	
buitenafmetingen	Ø1,49 H1,82 m	dimensions extérieures	
plaatsingsdiepte Dmax	2,62 m	profondeur de pose Dmax	
verkeersbelastingsklasse	B125 (NBN EN 124)	classe de charge de trafic	
omgevingsklasse	EE3+EA2 (NBN B 15-001)	classe d'environnement	
milieuklasse	XC4, XF1+XA2 (NBN EN 206-1)	classe d'exposition	
druksterkteklasse	C35/45	classe de résistance	

afmetingen in cm - wijzigingen voorbehouden
dimensions en cm - sous réserve de modifications