



GEÛCOMBINEERDE OLIEAFSCHEIDER
SÉPARATEUR D'HUILE COMBINÉ

Filter / Filter 3-6 Ekotek





Toepassing:
Afscheiding van bezinkbare stoffen (kleine concentraties)
en minerale oliën uit het afvalwater,
volgens het gravitatie- en/of coalescentieprincipe.

Application:
Séparation de boues (petites concentrations)
et d'huiles minérales suivant
les principes de gravité et/ou de coalescence.

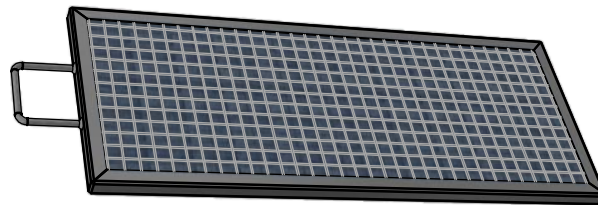

2.4 kg

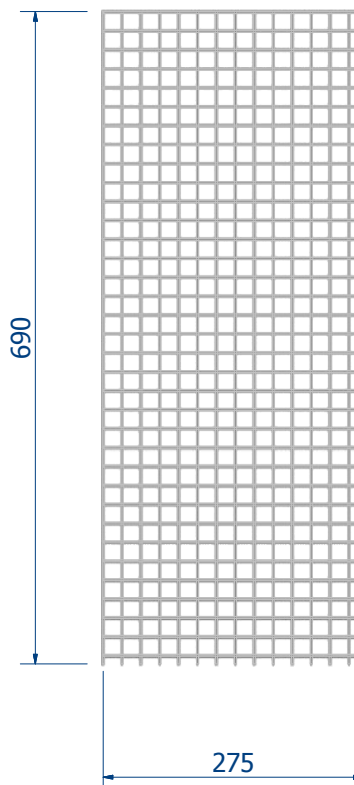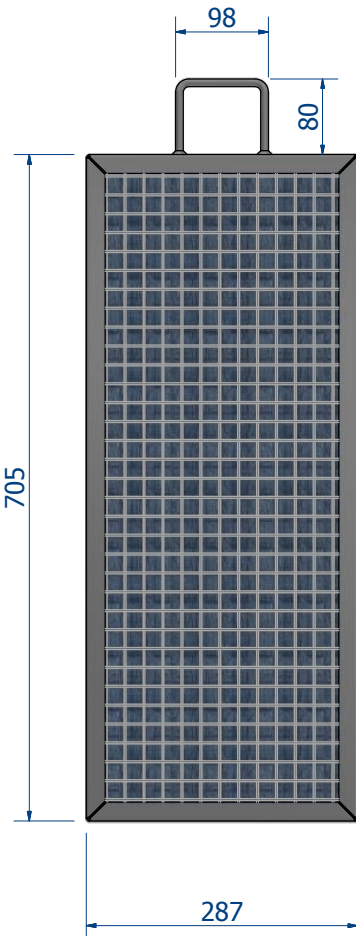

draadrooster 20x20x2
1st vastgepunt in frame
1 st los meegeleverd

dimensions en cm - sous réserve de modifications